


STROMVERSORGUNGSZUBEHÖR

PoE-Überspannungsschutz für den Außenbereich

Modell SPP56-O

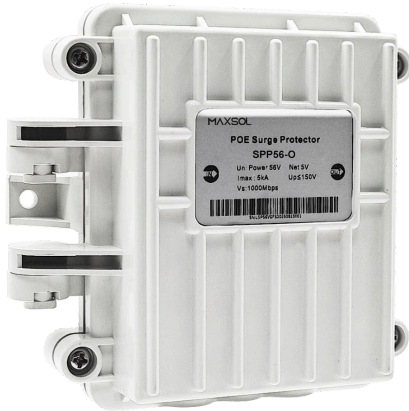

Übersicht

Dieser PoE-Überspannungsschutz schützt Ethernet- und PoE-Geräte in Außen- und Industrieanlagen. Hochwertige Bauteile und eine moderne Schaltung sorgen für stabile, zuverlässige Leistung. Er schützt sowohl Daten- als auch Stromleitungen vor Schäden durch Blitzüberspannungen, ESD und Spannungsspitzen. Geeignet für IP-Kameras, Funkbrücken, Access Points und andere PoE-Geräte in Überwachungs- und Netzwerksystemen.

Merkmale

- Mehrstufige Schutzschaltungen mit Gasableiter (GDT) und TVS-Technik
- Kapazitätsarme TVS-Array-Technik für schnelle Signalübertragung
- IP65-Gehäuse für den vollständigen Außeneinsatz
- Kompakte Bauform für einfache Installation und flexiblen Einsatz
- Doppelter Schutz gegen Gleichtakt- und Gegentaktüberspannungen
- Schutz gegen wiederholte Überspannungen für erhöhte Zuverlässigkeit
- 100% abgeschirmte Konstruktion mit Explosions- und Wasserschutz

Spezifikationen

Spezifikationen

Modell	SPP56-O
--------	---------

Elektrische Kenndaten (Netzwerk und Stromversorgung)

Nennbetriebsspannung Un	56V
Maximale Dauerspannung Uc	65V
Nennentladungsstrom (8/20 µs) (In)	5kV/2.5kA
Maximaler Ableitstrom (8/20µs), Imax	5kV

Begrenzungsspannung Up

Leiter-Leiter	≤100V
Line-PE	≤150V
Unterstützte Übertragungsrate	1000Mbps
Einfügungsdämpfung	≤0.3dB
Geschützte Leitungen	1-8
Ansprechzeit (tA)	≤1 ns
Laststrom	850mA
Anwendung	10/100/1000Base-T
Serienimpedanz	≤0.5Ω

Mechanische Eigenschaften

Abmessungen	155mm*135mm*55mm
Gewicht je Einheit	230 ± 5 g
IP-Schutzart	IP65
Verdrahtung (Eingang/Ausgang)	Geschirmte RJ45-Kabel an Ein- und Ausgang
Gehäusematerial	Edelstahl
Betriebsbedingungen	Betrieb: -20 ~ 60°C; Lagerung: -40 ~ 85°C; relative Luftfeuchte: 5% ~ 95%
Normenkonformität	IEC61000, RoHS
Protokollkonformität	802.3af
Installationsort	Innen- oder Außenbereich



Kontaktieren Sie uns

Maxsol Deutschland

Webseite

<https://maxsol-tech.de>

WhatsApp

Über WhatsApp chatten

E-Mail

sales@maxsol-tech.com

Einsatzgebiet

Deutschland

Facebook

LinkedIn

WhatsApp