


STROMVERSORGUNGSZUBEHÖR

Analoger 20W-Säulenlautsprecher für den Außenbereich

Modell LS20

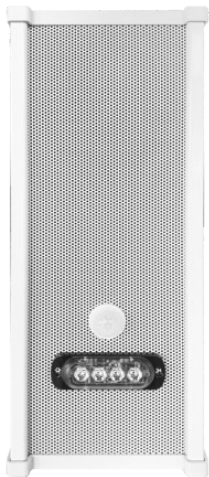

Übersicht

Der analoge Säulenlautsprecher ist eine kompakte, wetterfeste Audiolösung für Beschallung, Hintergrundmusik, Sicherheitsmeldungen und Notfallwarnungen im Außenbereich. Er unterstützt MP3/MP4/DVD/CD-Audioeingänge, drei Triggereingänge und sechs integrierte Audiotitel. Infrarotererkennung oder externe Triggersignale können die automatische Wiedergabe einer aufgezeichneten Sprachmeldung auslösen. Dabei blinken die roten und blauen Warnleuchten gleichzeitig und verbinden akustische und optische Warnungen, um Aufmerksamkeit zu erregen und die Warnwirkung zu verbessern. Ein wasserdichter 4.5-Zoll-Lautsprecher und ein 2-Zoll-Hochtöner liefern klaren, ausgewogenen Klang. Das robuste Aluminiumgehäuse und das Metallgitter schützen den Lautsprecher im Außenbereich. Der DC-12-24V-Eingang ermöglicht den Einsatz mit unterschiedlichen Niederspannungssystemen.

Merkmale

- Analoger Infrarot-Säulenlautsprecher für außen mit robustem Aluminiumgehäuse
- Wasserdichter 4.5-Zoll-Lautsprecher und 2-Zoll-Hochtöner für klaren Klang
- 3 Triggereingänge mit 6 integrierten Audiotiteln auf SD-Karte
- Gleichspannungseingang mit weitem Bereich von 12-24V DC
- Kompakte Bauform für Beschallung und Durchsagen im Außenbereich
- Rote und blaue Warnleuchten blinken während der Sprachwiedergabe für wirksame optische und akustische Warnungen
- Audioeingang für MP3/MP4/DVD/CD
- Breiter Frequenzgang von 150Hz bis 16kHz
- Metallgitter zum verbesserten Schutz des Lautsprechers

Spezifikationen

Spezifikationen

Modell	LS20
Lautsprechertyp	Analoger Infrarot-Säulenlautsprecher
Rote und blaue Warnleuchten	1pcs* 6×2.5cm
Lautsprecherbestückung	1 × wasserdichter 4,5-Zoll-Lautsprecher + 1 × 2-Zoll-Hochtöner
Audioeingang	MP3 / MP4 / DVD / CD
Triggereingang	3 Triggereingänge zum Anschluss einer IP-Kamera
Integrierte Audiodateien	6 integrierte Audiotitel als Dateien auf SD-Karte
Empfindlichkeit	92 dB
Frequenzgang	150 Hz–16 kHz
Stromversorgungseingang	DC 12–24V
Gehäusematerial	Aluminium
Schutzgitter	Metallgitter
Abmessungen	370 × 152 × 100 mm



Kontaktieren Sie uns

Maxsol Deutschland

Webseite

<https://maxsol-tech.de>

WhatsApp

Über WhatsApp chatten

E-Mail

sales@maxsol-tech.com

Einsatzgebiet

Deutschland

Facebook

LinkedIn

WhatsApp